


LDB シリーズ

CE RoHS

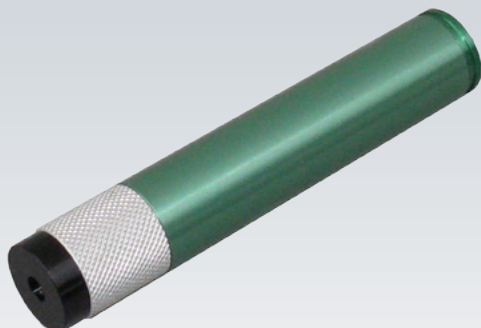

概要・特長

- ・ 極細のラインパターンが得られます。
- ・ 深度が深く明瞭な投映が可能。
- ・ 小型・軽量・長寿命・高品質
- ・ 焦点調整が可能です。
- ・ APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けません。
- ・ 周囲の明るさによりパターン形状が異なることがありますのでご確認ください。

オプション



取付金具
R-956 / P.41



取付金具
BR-1216 / P.40



取付金具
R-938 / P.40

仕様

品 名	レーザプロジェクター	
レ ー ザ 色	赤色	
型 式	LDB163L	LDB263L
投 映 距 離	100mm～5000mm	
投 映 パ タ ー ン	ラインパターン 線長:700mm 線幅:0.4mm 距離:1000mm	
投 映 方 式	レンズフォーカス可変式	
発 振 波 長	635nm	
光 出 力	クラス2	
平 均 寿 命	10,000時間	
電源電圧・消費電流	DC5V±5% 100mA (Max)	
接 続 方 式	リード線式 ケーブル長1.5m(コネクタ付)	
使用温度範囲	-10℃～50℃(氷結しないこと)	
使用湿度範囲	20～85%RH(結露しないこと)	
保 護 構 造	IP40	
質 量	約40g	

外形寸法図 (単位mm) 一般公差 JIS B0405-m

