

レンズ(ロック付小型Cマウント)


標準
TV

手動

2
3


CLS-1616F

f:16mm/F:1.4

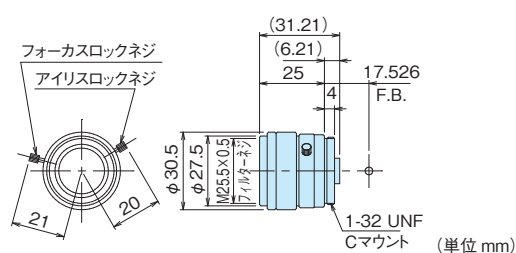


CLS-2516F

f:25mm/F:1.6

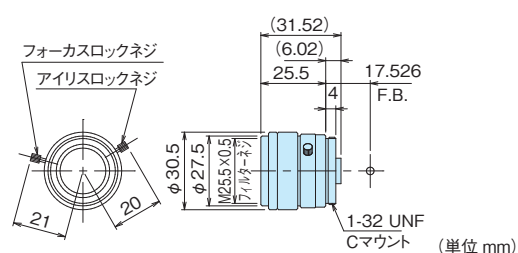


CLS-5028F

f:50mm/F:2.8

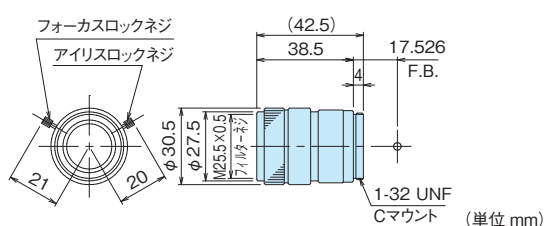

CLS-7539F

f:75mm/F:3.9

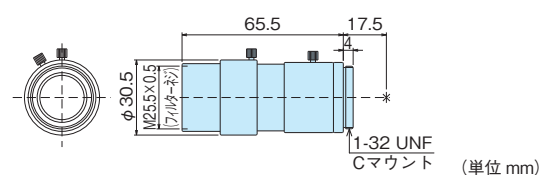

仕様

	CLS-1616F	CLS-2516F	CLS-5028F	CLS-7539F
センサーサイズ	2/3インチ			
焦点距離	16mm	25mm	50mm	75mm
最大口径比	1:1.4	1:1.6	1:2.8	1:3.9
レンズ構成	4群4枚	4群4枚	4群4枚	4群4枚
包括角度	垂直	23°18'	7°36'	5°12'
	水平	31°48'	10°06'	6°54'
	対角	38°24'	12°36'	8°36'
至近距離	0.3m(フランジ面より)	0.25m(フランジ面より)	0.5m(フランジ面より)	0.5m(フランジ面より)
至近における撮影範囲	垂直	121mm	51.7mm	35.4mm
	水平	159mm	68.9mm	46.9mm
	対角	200mm	86.1mm	58.8mm
フランジバック	17.526mm	17.526mm	17.526mm	17.526mm
マウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント
フィルターネジ径	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm
前玉有効径	φ10.5mm	φ16.0mm	φ17.5mm	18.4mm
後玉有効径	φ9.5mm	φ10.3mm	φ10.8mm	10.7mm
作動温度範囲	-5℃~+45℃	-5℃~+45℃	-5℃~+45℃	-10~+50℃
外形寸法	φ30mm×24.5mm	φ29mm×25.5mm	φ29mm×38.5mm	φ30.5mm×69.5mm
重量	40g	45g	65g	68g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。