

レンズ(ズーム、CSマウント)

標準
TVFULL
FRAME1
3

小型、軽量に設計されたCSマウントレンズです。CSマウントとはCマウントと同じネジ径でフランジバックがCマウントレンズより5mm短いレンズマウントです。


CSマウント用ビデオカメラだけに装着できます。

CSM-Z310

(手動)

FULL
FRAME

メガピクセルレンズ

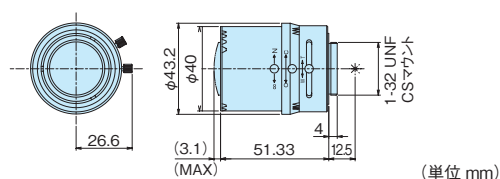

特長

- このレンズは $f=3.0\sim 8\text{mm}$ 間の任意の焦点距離にセット可能で画角を自由に選択できます。
- カメラ取付現場で最も適した撮影範囲を簡単に決めることができます。
- 固体素子カメラ用に開発したメガピクセルカメラ用レンズです。
- 軽量コンパクトで暗所での使用を可能にした $F:1.0$ の明るいレンズです。
- コストパフォーマンスに優れています。


仕様

センサーサイズ	1/3、1/4インチ
焦点距離	3.0~8mm
最大口径比	1:1.0
ズーム比	約2.7×
包括角度 (水平×垂直)	1/3インチ Wide 92.5°×68.2°/Tele 35.4°×26.5° 1/4インチ Wide 68.2°×50.6°/Tele 26.5°×19.9°
バックフォーカス	Wide 8.31~Tele 14.92 mm (in air)
フォーカス範囲	0.3m~∞
絞り範囲	1.0~Close
操作方法	フォーカス 手動(ロックネジ付き) ズーム 手動(ロックネジ付き) アイリス 手動(ロックネジ付き)
フィルターねじ径	なし
マウント	CSマウント
フランジバック	12.5mm
動作温度範囲	-20~+60°C
全長(最大)	約54.4mm
最大径	φ43.2mm
重量	65g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

13VG2812AS2(100)

(自動絞り)

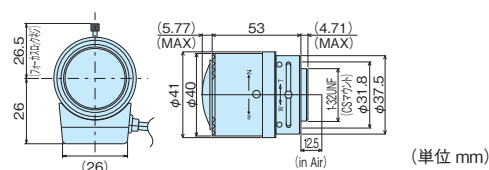標準
TV

特長

- このレンズは $f=2.8\sim 12\text{mm}$ 間の任意の焦点距離にセット可能で画角を自由に選択できます。
- カメラ取付現場で最も適した撮影範囲を簡単に決めることができます。
- DC制御方式に対応した自動絞りレンズです。
- 軽量コンパクトでカメラとのマッチングが良いレンズです。
- コストパフォーマンスに優れています。

仕様

センサーサイズ	1/3、1/4インチ
焦点距離	2.8~12mm
最大口径比	1:1.4
ズーム比	約4×
包括角度 (水平×垂直)	1/3インチ Wide 97.4°×72.5°/Tele 24.1°×18.1° 1/4インチ Wide 72.5°×54.1°/Tele 18.1°×13.6°
バックフォーカス	Wide 8.61~Tele 19.90 mm (in air)
フォーカス範囲	0.3m~∞
絞り範囲	1.4~360
操作方法	フォーカス 手動(ロックネジ付き) ズーム 手動(ロックネジ付き) アイリス オートアイリス(DC方式)
フィルターねじ径	なし
マウント	CSマウント
フランジバック	12.5mm
動作電圧	OPEN:3.3V / CLOSE:0.7V
動作温度範囲	-20~+60°C
全長(最大)	63.5mm
最大径	φ40mm(φ58mm ドライブ部含む)
重量	71g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

