


# LDB シリーズ

CE RoHS

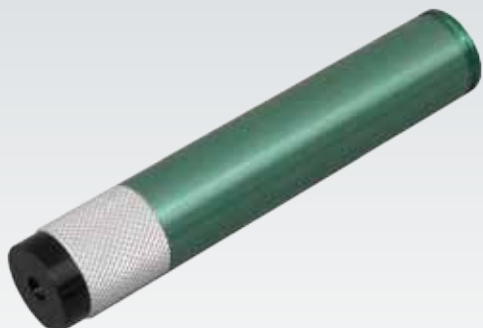

## 概要・特長

- ・ 極細のラインパターンが得られます。
- ・ 深度が深く明瞭な投映が可能。
- ・ 小型・軽量・長寿命・高品質
- ・ 焦点調整が可能です。
- ・ APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けません。
- ・ 周囲の明るさによりパターン形状が異なることがありますのでご確認ください。

## オプション



取付金具  
R-956 / P.37



取付金具  
BR-1216 / P.36



取付金具  
R-938 / P.36

## 仕様

|           |                                     |         |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 品名        | レーザプロジェクター                          |         |
| レーザ色      | 赤色                                  |         |
| 型式        | LDB163L                             | LDB263L |
| 投映距離      | 100mm～5000mm                        |         |
| 投映パターン    | ラインパターン 線長:700mm 線幅:0.4mm 距離:1000mm |         |
| 投映方式      | レンズフォーカス可変式                         |         |
| 発振波長      | 635nm                               |         |
| 光出力       | クラス2                                |         |
| 平均寿命      | 10,000時間                            |         |
| 電源電圧・消費電流 | DC5V±5% 100mA(Max)                  |         |
| 接続方式      | リード線式 ケーブル長1.5m(コネクタ付)              |         |
| 使用温度範囲    | -10℃～50℃(氷結しないこと)                   |         |
| 使用湿度範囲    | 20～85%RH(結露しないこと)                   |         |
| 保護構造      | IP40                                |         |
| 質量        | 約40g                                |         |

## 外形寸法図 (単位mm)一般公差 JIS B0405-m

