

レンズ(12M 픽셀対応) FD500GE・FCM/FSM12Mなどに対応

FULL
FRAME


手動

1.1

1.1インチ素子に対応した最新のマシンビジョン産業用カメラレンズ。弊社製3Dカメラ用途にも最適です。

FL-BC1220-9M


f:12mm/F:2.0



(単位 mm)

FL-BC1618-9M


f:16mm/F:1.8



(単位 mm)

FL-BC2518-9M


f:25mm/F:1.8



(単位 mm)

FL-BC3518-9M


f:35mm/F:1.8



(単位 mm)

FL-BC5024-9M


f:50mm/F:2.4



(単位 mm)

FL-BC7528-9M

f:75mm/F:2.8

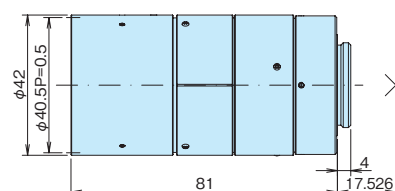

(単位 mm)

仕様

	FL-BC1220-9 M	FL-BC1618-9 M	FL-BC2518-9 M	FL-BC3518-9 M	FL-BC5024-9 M	FL-BC7528-9 M
対応画素数	400万画素、600万画素、900万画素					
画面サイズ	1.1型					
焦点距離	12mm	16mm	25mm	35mm	50mm	75mm
最大口径比	1:2.0	1:1.8	1:1.8	1:1.8	1:2.4	1:2.8
絞り範囲	2.0~16	1.8~16	1.8~16	1.8~22	2.4~22	2.8~32
マウント	C					
水平画角	1/3型	22.7°	17.1°	11.0°	7.8°	5.5°
	1/2型	30.0°	22.7°	14.6°	10.4°	7.3°
	1/1.8型	33.6°	25.4°	16.4°	11.7°	8.2°
	2/3型	40.6°	30.8°	20.0°	14.3°	10.1°
	1型	57.0°	43.8°	28.8°	20.7°	14.6°
	1.1型	61.8°	47.7°	31.5°	22.7°	16°
至近距離	0.08m	0.08m	0.1m	0.15m	0.2m	0.25m
バックフォーカス	14.1mm	14.1mm	14.1mm	16.8mm	18.8mm	21.3mm
フィルターサイズ	40.5 P=0.5mm					
外形寸法	φ42mm×60.5mm	φ42mm×64mm	φ42mm×57.5mm	φ42mm×60.5mm	φ42mm×69mm	φ42mm×81mm
質量	156g	153g	149g	150g	166g	189g
備考	ロックネジ付、ロックレバー添付					

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。