

レンズ(メガピクセル対応)

FULL
FRAME


手動

2
3

このメガピクセル対応の小型Cマウントレンズは、フルフレームシャッターカメラ用として揃えられたもので、小型でありながら高解像の画像を得ることができます。FA、マシビジョンなど高画質が求められる画像処理に適したレンズです。


CLM-1614

f:16mm/F:1.4

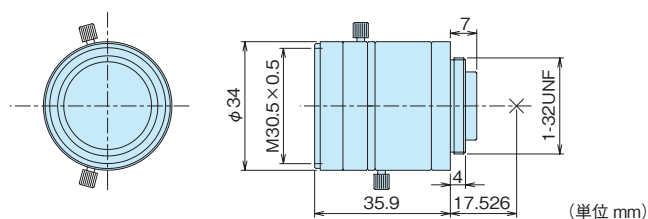


CLM-2514

f:25mm/F:1.4

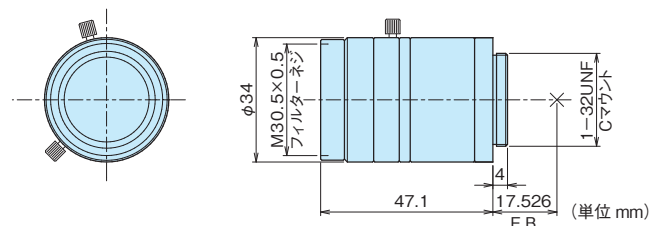


CLM-5028

f:50mm/F:2.8

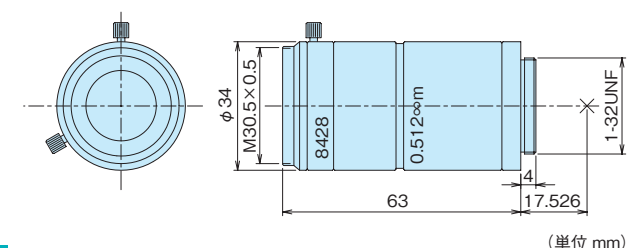

CLM-Z0310

0.3X-1.0X/F:4.5

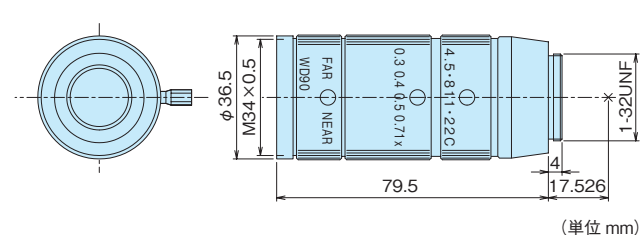

仕様

	CLM-1614	CLM-2514	CLM-5028	CLM-Z0310
センサーサイズ		2/3インチ		
焦点距離	16mm	25mm	50mm	ズーム(0.3倍-1.0倍)
最大口径比	1:1.4	1:1.4	1:2.8	1:4.5
レンズ構成	7群8枚	7群8枚	6群7枚	4群4枚
包括角度	垂直	23°24'	15°06'	8°44'-2°14'
	水平	30°54'	20°00'	11°48'-2°47'
	対角	67°12'	38°24'	14°53'-2°50'
至近距離	0.15m(フランジ面より)	0.15m(フランジ面より)	0.2m(フランジ面より)	90mm固定
至近における撮影範囲	垂直	177mm	121mm	22.0-6.6mm
	水平	228mm	159mm	29.3-8.8mm
	対角	338mm	200mm	36.7-11.0mm
中心部解像度	4μm	4μm	4μm	4μm
フランジバック	17.526mm	17.526mm	17.526mm	17.526mm
マウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント
フィルターネジ径	30.5mm, P=0.5mm	30.5mm, P=0.5mm	30.5mm, P=0.5mm	34mm, P=0.5mm
前玉有効径	φ17.5mm	φ23.5mm	φ18.5mm	φ17.5mm
後玉有効径	φ13.0mm	φ16.5mm	φ14.9mm	φ10.8mm
第一主点距離(レンズ前面より)	25.06mm	41.06mm	21.14mm	-
第二主点距離(レンズ前面より)	-4.46mm	-7.82mm	-15.52mm	-
作動温度範囲	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-20℃~+50℃
外形寸法	φ34mm×42.9mm	φ34mm×51.1mm	φ34mm×67mm	φ36.5mm×79.5mm
重量	80g	103g	117g	150g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。