

レンズ(5Mピクセル対応)

FULL
FRAME


手動

2/3

収差を徹底的に抑えることで5メガピクセルカメラの高解像度に対応した固定焦点レンズです。アイリスとフォーカスの固定ネジが付いているので工業用途に適しています。


HF12.5SA-1

f:12.5mm/F:1.4

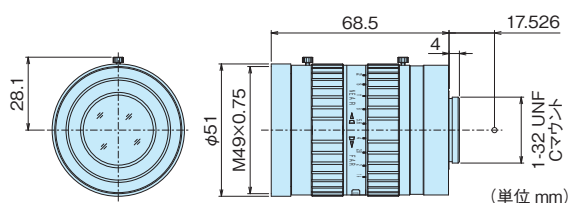


HF16SA-1

f:16mm/F:1.4

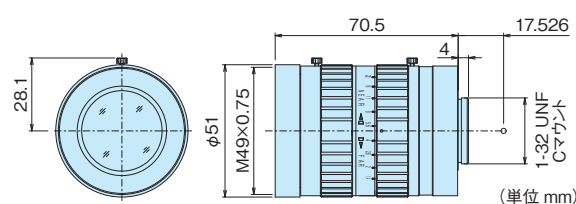


HF25SA-1

f:25mm/F:1.4

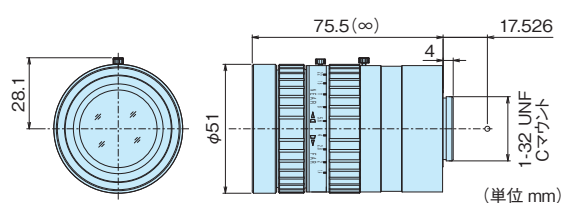

HF50SA-1

f:50mm/F:1.8

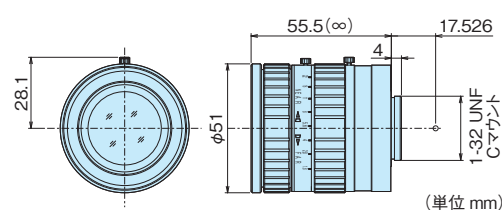

仕様

		HF12.5SA-1	HF16SA-1	HF25SA-1	HF50SA-1
センサーサイズ		2/3インチ			
焦点距離		12.5mm	16mm	25mm	50mm
絞り範囲		F1.4~F22	F1.4~F22	F1.4~F22	F1.8~F22
操作方法		手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)
包括角度 (水平×垂直)	2/3型	38°47'×29°35'	30°45'×23°18'	19°58'×15°02'	10°03'×7°33'
	1/2型	28°43'×21°44'	22°37'×17°04'	14°35'×10°58'	7°19'×5°30'
	1/3型	21°44'×16°23'	17°04'×12°50'	10°58'×8°14'	5°30'×4°07'
フォーカス範囲		0.1m~∞(前玉面より)	0.1m~∞(前玉面より)	0.1m~∞(前玉面より)	0.4m~∞(前玉面より)
至近における 撮影範囲	2/3型	83×62(mm)	69×51(mm)	44×33(mm)	70×52(mm)
	1/2型	60×45(mm)	50×37(mm)	32×24(mm)	51×38(mm)
	1/3型	45×34(mm)	37×28(mm)	24×18(mm)	38×28(mm)
フランジバック		17.526mm	17.526mm	17.526mm	17.526mm
マウント		Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント
フィルターネジ径		49mm, P=0.75mm	49mm, P=0.75mm	49mm, P=0.75mm	49mm, P=0.75mm
作動温度範囲		-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃
外形寸法		φ51×72.5mm	φ51×74.5mm	φ51×79.5mm	φ51×59.5mm
重量		295g	285g	315g	240g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。