

レンズ(2Mピクセル対応)

FULL
FRAME


手動

1
1.8

コンパクトな外形でありながら1/1.8インチサイズ2メガピクセルカメラに対応。低ディストーション設計により忠実度の高い画像入力が可能。アイリスとフォーカスの固定ネジが付いているので工業用途に適しています。

M118FM08


f:8mm/F:1.4

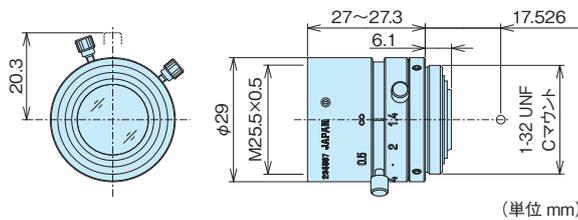

(単位 mm)

M118FM16


f:16mm/F:1.4

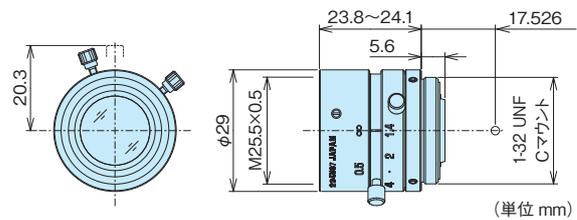

(単位 mm)

M118FM25


f:25mm/F:1.6

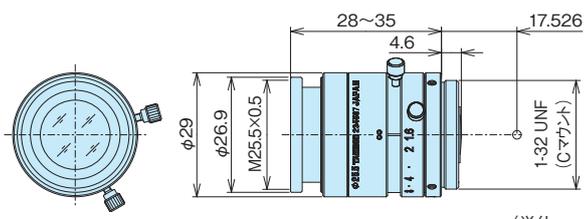

(単位 mm)

M118FM50

f:50mm/F:2.8

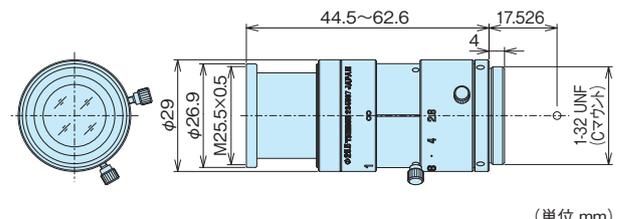

(単位 mm)

仕様

	M118FM08	M118FM16	M118FM25	M118FM50
センサーサイズ	1/1.8インチ			
焦点距離	8mm	16mm	25mm	50mm
絞り範囲	F1.4~F16	F1.4~F16	F1.6~F16	F2.8~F22
操作方法	手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)	手動(ロックネジ付き)
包括角度 (水平×垂直)	1/1.8型	50.8°×38.6°	25.9°×19.5°	16.6°×12.5°
	1/2型	45.0°×34.0°	22.8°×17.1°	14.6°×11.0°
	1/3型	34°×25.6°	17.1°×12.9°	11.0°×8.2°
フォーカス範囲	0.1m~∞	0.1m~∞	0.1m~∞	0.2m~∞
フランジバック	17.526mm	17.526mm	17.526mm	17.526mm
マウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント
フィルターネジ径	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm	25.5mm, P=0.5mm
作動温度範囲	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C
外形寸法	φ29mm×33.1mm	φ29mm×29.4mm	φ29mm×32.6mm	φ29mm×48.5mm
重量	44g	39g	39g	52g

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。