


2W・2S 2P シリーズ

エリアスキャンカメラ用 電源ケーブル

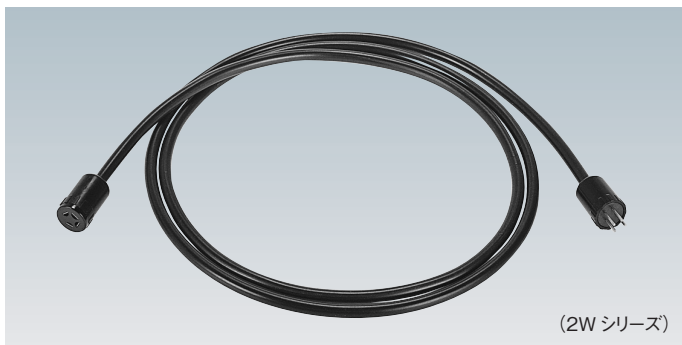

仕様

項目			単位		備考	
構	導体	線 心 数	芯	2		
		絶縁体	公称断面積	mm ²	0.3	
			材 質		裸軟銅線	
			構成	素線数/素線径	12/0.18	
			外 径	mm	0.7	
	絶縁体	材 質		ビニル		
		厚 さ	mm	0.4		
		外 径	mm	1.5		
		色 相		青 白		
	2芯燃合せ外径		mm	3.0		
紙テープ巻外		mm	—			
造	遮蔽	方 法		—		
		構 成	本/mm	—		
		外 径	mm	—		
	シース	材 質		軟質ビニル	充実型	
		厚 さ	mm	0.9		
		色 相		黒	艶消し	
仕 上 外 径		mm	4.8	MAX4.9φ		
電気特性	導 体 抵 抗		Ω/km	62.9以下	at.20℃	
	耐 電 圧 試 験		V/分	1000		
	絶 縁 抵 抗		MΩ/km	5以上	at.20℃	

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

概要


- TM-524NB、TMC-734Dカメラの電源延長用ケーブルです。
- 中継用4Pコネクタが片方または両方に取付いています。

2W-□□ 2P-□□ 2S-□□


□□…ケーブル長を表す数字をm単位で入れて下さい。

(例 2W-01…1m)



2W タイプ




2P タイプ



2S タイプ



コネクタ番号	信号
1	0V(白)
2	NC
3	+12V(青)
4	NC

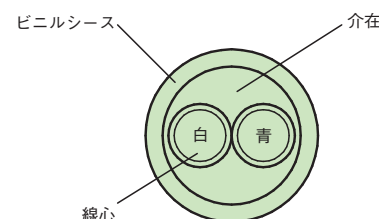

CX シリーズ

同軸ケーブル



概要

- 映像信号ケーブルです。
- 映像信号を長距離伝送する場合にご使用下さい。

ケーブルの種類

(1CXシリーズの場合)

1CX-**P	ケーブルの片方にピンコネクタ付
1CX-**PP	ケーブルの両端にピンコネクタ付
1CX-**PB	ケーブルの両端にピンコネクタとBNCコネクタ付
1CX-**B	ケーブルの片方にBNCコネクタ付
1CX-**BB	ケーブルの両端にBNCコネクタ付

※ **は1～3ケタ迄の数字が入り、ケーブルの長さを表します。
(単位:m/最小5～最大200) 例 1CX-10P(10m)

型式とケーブル長

	CX-□□P	CX-□□PP	CX-□□PB	CX-□□B	CX-□□BB
5m	1CX-5P	1CX-5PP	1CX-5PB	1CX-5B	1CX-5BB
10m	1CX-10P	1CX-10PP	1CX-10PB	1CX-10B	1CX-10BB
20m	3CX-20P	3CX-20PP	3CX-20PB	3CX-20B	3CX-20BB
30m	3CX-30P	3CX-30PP	3CX-30PB	3CX-30B	3CX-30BB
50m	3CX-50P	3CX-50PP	3CX-50PB	3CX-50B	3CX-50BB
100m	5CX-100P	5CX-100PP	5CX-100PB	5CX-100B	5CX-100BB
200m	5CX-200P	5CX-200PP	5CX-200PB	5CX-200B	5CX-200BB

※ 1CX⇒1.5C-2V、3CX⇒3C-2V、5CX⇒5C-2V 同軸ケーブル使用