

# レンズ(ロック付小型Cマウント)

標準  
TV


手動

1  
22  
3

ロック付き小型Cマウントレンズは、振動の多い場所に取り付けても、アイリスやフォーカスの変動する事のない堅牢なレンズです。フィルターネジ径は25.5mmで統一されており、監視用・産業用どちらにも使用できる軽量、コンパクトなレンズで小型カメラとのマッチングも良いものとなっています。


## CLS-314F

f:3.5mm/F:1.4

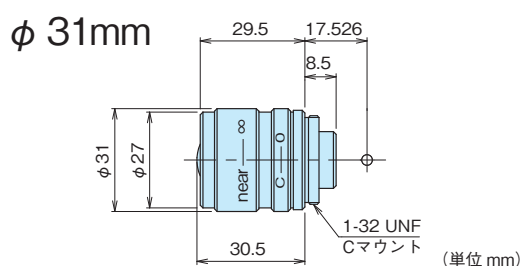


## CLS-614F

f:6mm/F:1.4

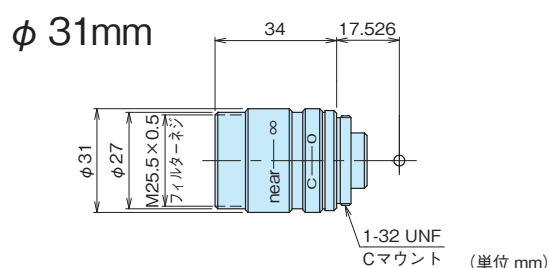


## CLS-1214F

f:12mm/F:1.4

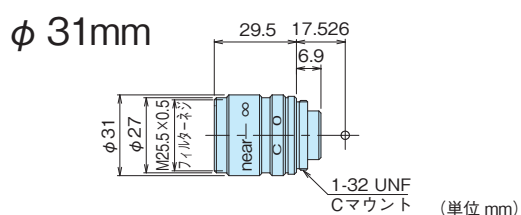

## 219HB

f:8mm/F:1.4

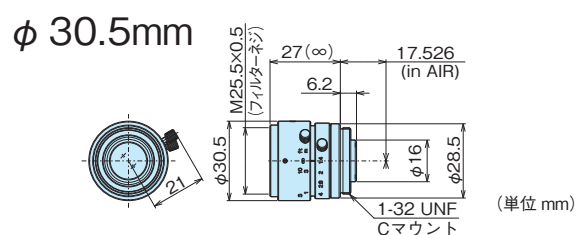

## 仕様

|                 | CLS-314F      | CLS-614F        | CLS-1214F       | 219HB          |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| センサーサイズ         | 1/2インチ        |                 |                 | 2/3インチ         |
| 焦点距離            | 3.5mm         | 6mm             | 12mm            | 8mm            |
| 最大口径比           | 1:1.4         | 1:1.4           | 1:1.4           | 1:1.4          |
| レンズ構成           | 6群7枚          | 6群7枚            | 5群6枚            | —              |
| 包括角度<br>(水平×垂直) | 垂直            | 76°36'          | 41°00'          | 23°00'         |
|                 | 水平            | 103°36'         | 57°18'          | 30°42'         |
|                 | 対角            | 132°06'         | 69°24'          | 38°30'         |
| 至近距離            | 0.2m(フランジ面より) | 0.2m(フランジ面より)   | 0.3m(フランジ面より)   | 0.26m          |
| 至近における<br>撮影範囲  | 垂直            | 247mm           | 128mm           | 123mm          |
|                 | 水平            | 396mm           | 174mm           | 167mm          |
|                 | 対角            | 688mm           | 221mm           | 213mm          |
| フランジバック         | 17.526mm      | 17.526mm        | 17.526mm        | 17.526mm       |
| マウント            | Cマウント         | Cマウント           | Cマウント           | Cマウント          |
| フィルターネジ径        | なし            | 25.5mm, P=0.5mm | 25.5mm, P=0.5mm | M25.5, P=0.5mm |
| 前玉有効径           | φ19.6mm       | φ16.2mm         | φ12.3mm         | —              |
| 後玉有効径           | φ10.4mm       | φ8.7mm          | φ11.7mm         | —              |
| 作動温度範囲          | −10℃～+45℃     | −10℃～+45℃       | −10℃～+45℃       | −10℃～+45℃      |
| 外形寸法            | φ31mm×29.5mm  | φ31mm×34mm      | φ31mm×29.5mm    | φ30.5mm×27mm   |
| 重量              | 約73g          | 約70g            | 約55g            | 48g            |

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。