


ALPC

自動位置ズレ補正式レーザサイドポインター


国内特許取得、海外特許取得

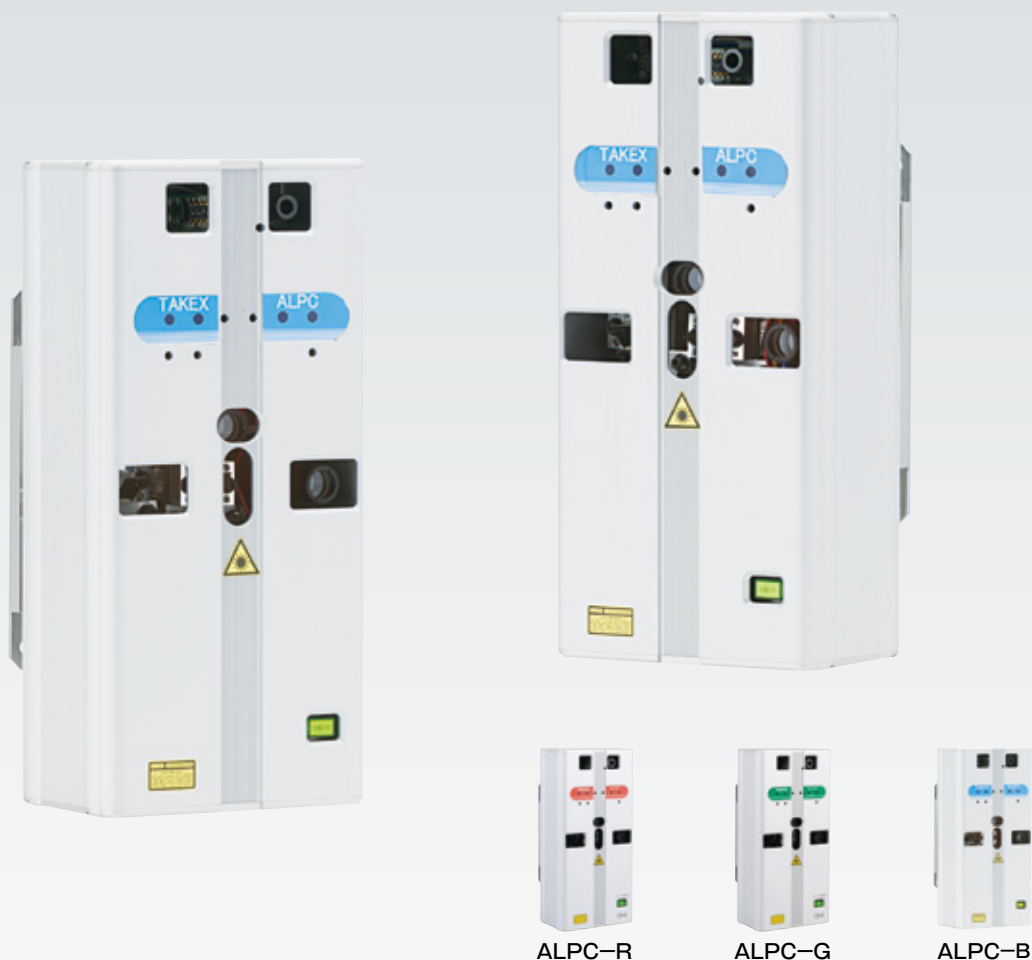

■ 特長

- レーザのパターンズレを検知し、正常なレーザ投光位置に再調整する機能を搭載。
- 対向するレーザをモニタするセンサを内蔵し、センサがレーザ位置ズレを検知すると、自動で補正。
- 従来のグリーンレーザに比べ、10倍の長寿命半導体レーザを採用。
- 従来のグリーンレーザに比べ、ざらつきを抑えた目に優しいエメラルドグリーンレーザを採用。
- ブルーレーザは鮮明な長寿命スカイブルーレーザを採用。
- 国内特許、海外特許取得。

■ 用途例

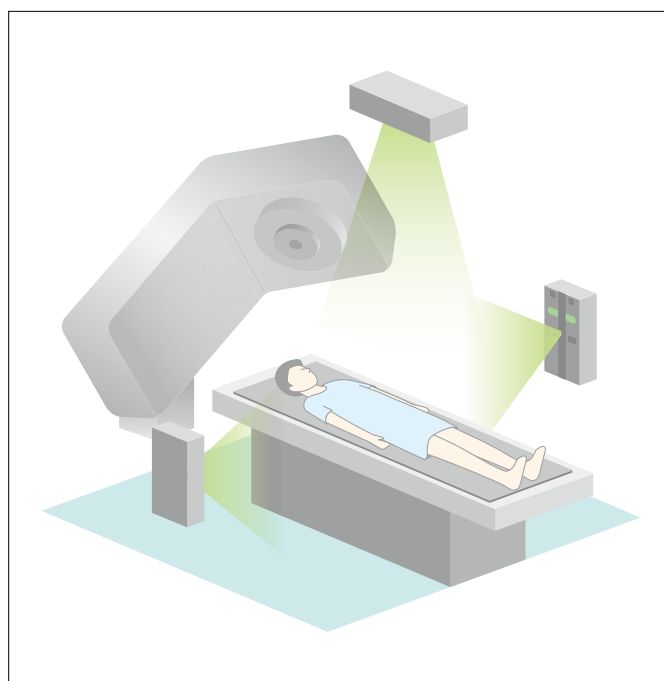

仕様

型 式	ALPC-R	ALPC-G	ALPC-B
基 準 投 映 距 離	2.5m(対向5m)		
パ タ ー ン 形 状	十字形		
投 映 パ タ ー ン 寸 法	線長：約2000mm 線幅：約0.8mm(投映距離2.5mの時)		
レ ー ザ 種 類	半導体レーザ		
レ ー ザ 規 格	出力1mW以下(クラス2：IEC規格)		
レ ー ザ 波 長	660nm	515nm	488nm
レーザ寿命(室温25℃)	平均50,000時間		
送 受 信 方 式	赤外線方式		
信号チャンネル数	2チャンネル		
パ タ ー ン 調 整	操作方式：自動モード：センサによる自動補正 リモコンモード：リモコンによる補正 最大移動量：自動モード：±2.5mm/距離2.5m リモコンモード：±10mm/距離2.5m		
パターン調整回転	範囲：約±5°		
上下左右平行移動	範囲：約±10mm		
操 作 電 源	ACアダプタ：AC100～120V 50/60Hz(DC12V 2A 出力) リモコン：DC3V(単3乾電池2本使用)		
消 費 電 力	20VA以下		
使 用 温 度 範 囲	－10℃～＋50℃(氷結しないこと)	＋10℃～＋50℃	
使 用 湿 度 範 囲	20～85% RH(結露しないこと)		
質 量	約4kg		

外形寸法図 UNITmm 一般公差 JIS B0405-m(中級)

