

PLM5

多機能リモコン式レーザサイドポインター



PLM5-R





PLM5-G



PLM5-B

■ 特長


- レーザライン位置のリモート微調整が可能で、始業前点検でのアイソセンター合わせが容易にできます。
- 位置記憶・復帰機能で、万一の設定違いでも記憶位置へ復帰できます。
- ハンディリモコンで、リニア×2軸、チルト×2軸、回転×1軸、計5軸方向のレーザパターン位置調整が可能
- 3ポイント照射位置記憶と復帰移動が可能
- 1台のハンディリモコンで10台の微調整が個々に可能
- ロングパターン
距離／線長比1:1
(例：線長2.5m
／投映距離2.5m)

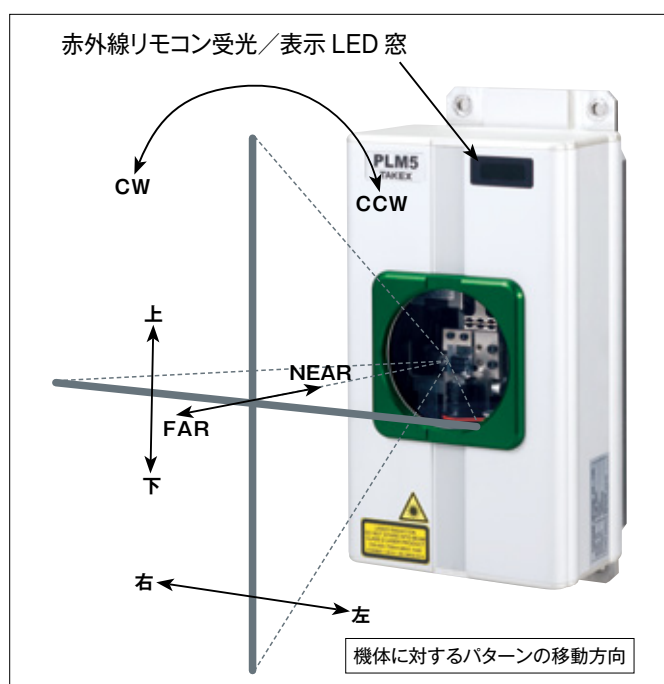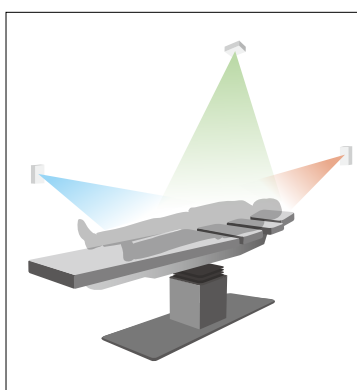

仕様

型 式	PLM5-R	PLM5-G	PLM5-B
光 源 種 類	半導体レーザ		
レ ー ザ 規 格	出力1.0mW以下(クラス2: JISC6802)		
レ ー ザ 波 長	660nm	515nm	488nm
レーザ寿命(室温25℃)	平均50,000時間		
基 準 投 映 距 離	2,500mm(カバー前端から)		
投 映 距 離 範 囲	1,000~6,000mm(カバー前端から)		
線 幅	約1mm(基準投映距離にて)		
線 長	約2,500mm(基準投映距離にて)		
パ タ ー ン 調 整	赤外線式リモコンによる遠隔操作、1CH~10CH、到達距離15m		
位 置 記 憶 機 能	ユーザー用×3個所(1st,2nd,3rd)、設置工事時記憶用×1個所(ORG) X,Y,Xθ,Yθ,Zθの5軸の位置を記憶、F軸(フォーカス)は対象外		
操 作 用 電 源	付属ACアダプタによる給電、入力AC100/200V-50/60Hz-0.5A、出力DC12V-1.5A		
消 費 電 力	6VA以下(ACアダプタ使用時)		
使 用 温 度 範 囲	+10~+50℃		
使 用 周 囲 湿 度	20~85%Rh、ただし結露なきこと		
本 体 質 量	約4kg		
リ モ コ ン 用 電 源	アルカリ乾電池 単3(AA)×2本		

外形寸法図 UNIT:mm 一般公差 JIS B0405-m(中級)

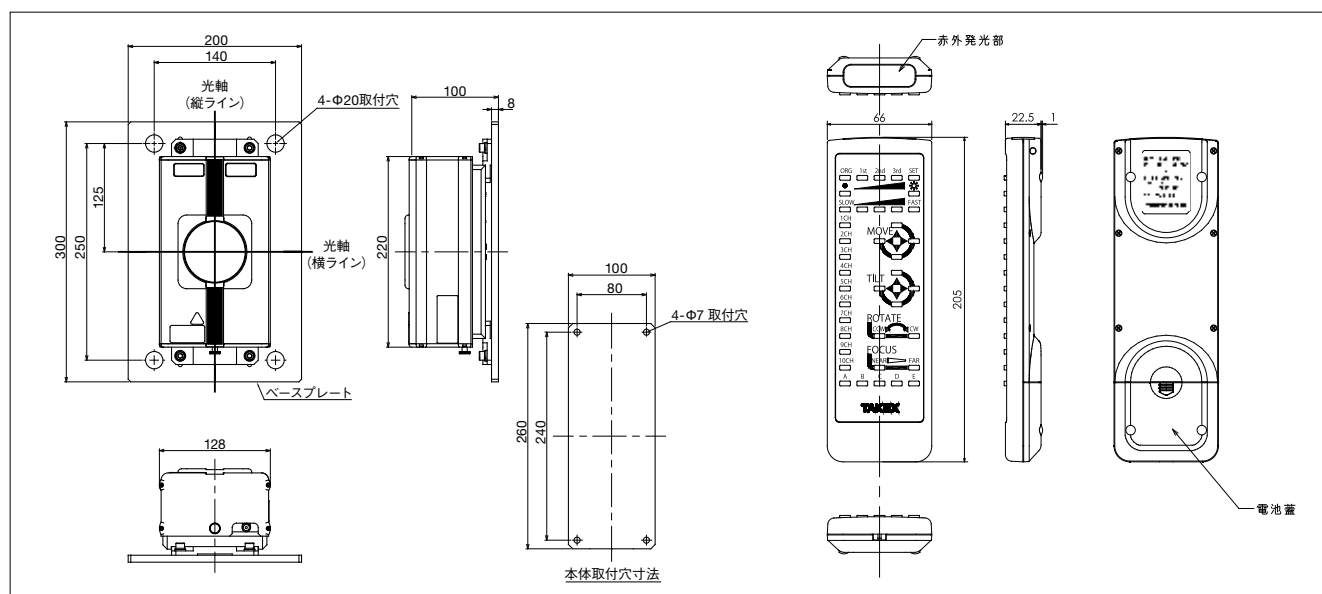

赤外線リモコン PLM5-RM10

赤外線リモコンを用いて、レーザラインを正確にアイソセンサーで交差させるよう簡単に素早く調整を行います。



- ・リモコン1台で10台(1CH~10CH)まで操作が可能
- ・十字パターンは直角に交わるように調整済み
- ・平行、アオリ、回転移動、焦点距離調整など各種調整が可能
- ・3ポイントの照射位置メモリー機能
- ・チャンネル番号は、レーザボンター本体にラベル表示

オプション



BR-2210
首振り金具セット
(サジタル、オフセット用)
発注時選定要



BR-2209
ベースプレートセット
(両壁・天井用)
発注時選定要



外部受信ボックス
発注時選定要

別売品

- ・ボール(丸脚) OP-1631
- ・ボール(角脚) OP-1711
- ・保護カバー PC-2203