
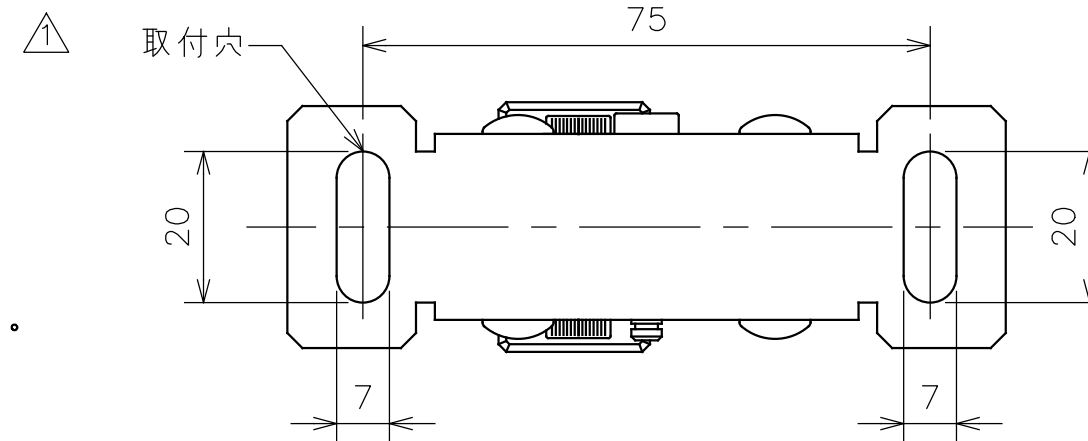
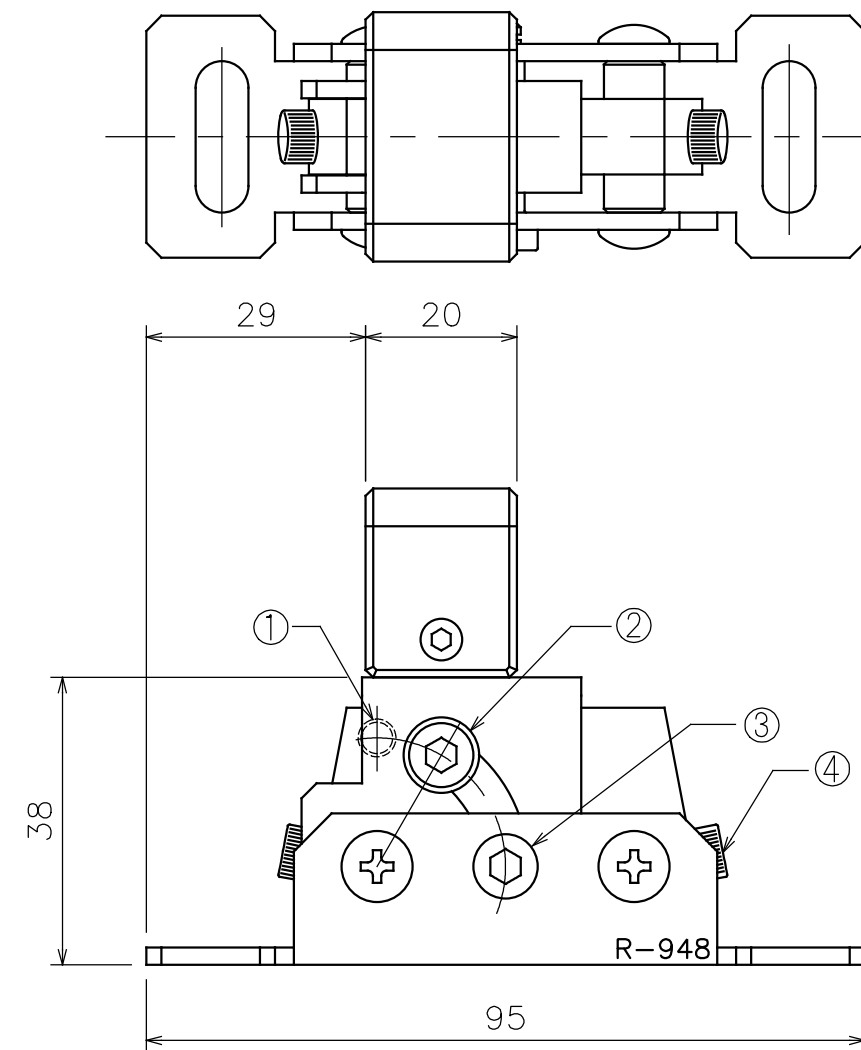


変 更 REVISIONS	①	底面図追加シ、説明内容見直ス	2018.07.10	
	②			
	③			
	④			

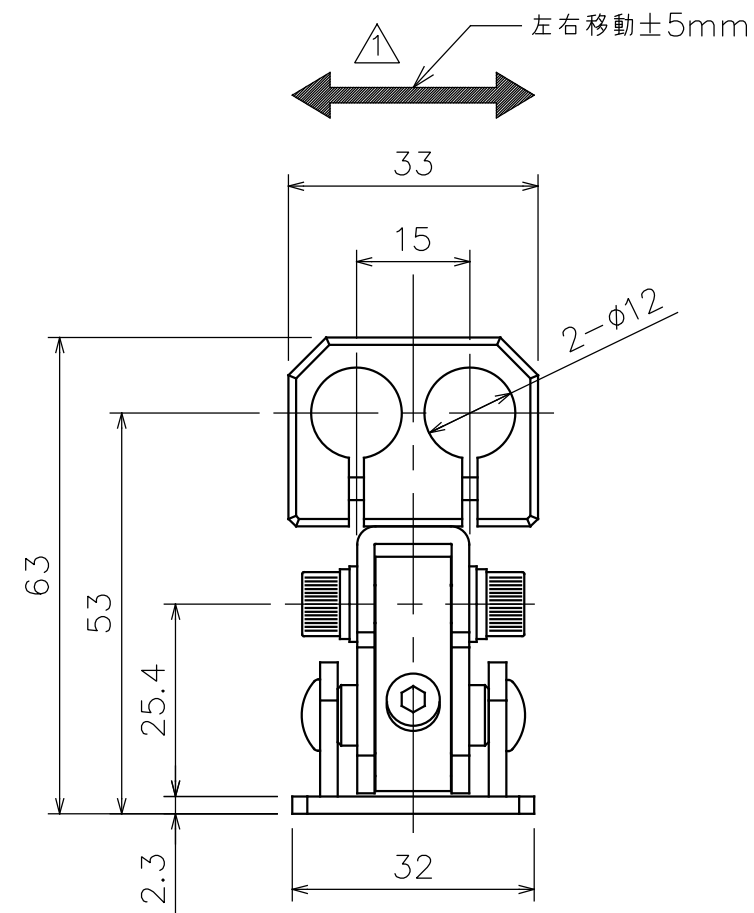

① 調整ビスノ説明

- 1.M5六角穴付②ボルトデ俯角ノ調整オヨビ固定ヲ行イマス。
角度ニヨリボルト取付穴ヲ適切ニ選択シテ下サイ。
俯角調整範囲0~60°：②ノ位置ノネジ穴ヲ使用
俯角調整範囲30~90°：①ノ位置ノネジ穴ヲ使用
- 2.左右調整ハM5六角穴付ボルト③デ調整シ、M4六角穴付ボルト④
デ固定シマス。
左右移動範囲 ± 5 mm

品番 CON.NO.	数量 QUAN.	品名 DESCRIPTION		材質 MATERIAL	規格 STANDARD	仕上 FINISH	備考 REMARKS
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		R度 SCALE	日付 DATE 2016 . 01 . 26		R-948 外形寸法図 取付金具		
		1 : 1	単位 UNIT mm				
TAKEX TAKENAKA OPTONIC CO., LTD.					図面番号 DRAWING NO.		1
					DD37161A		