
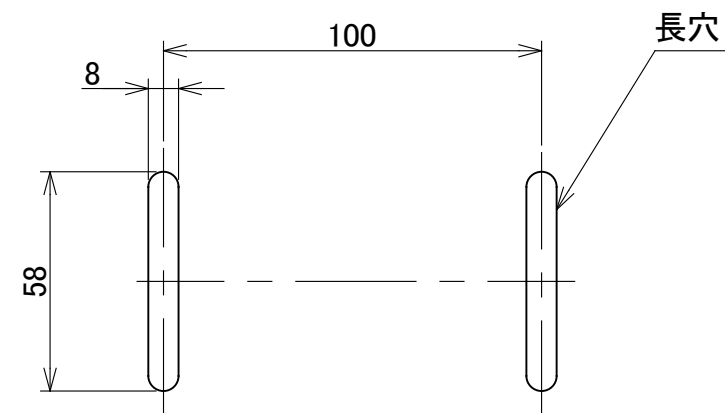
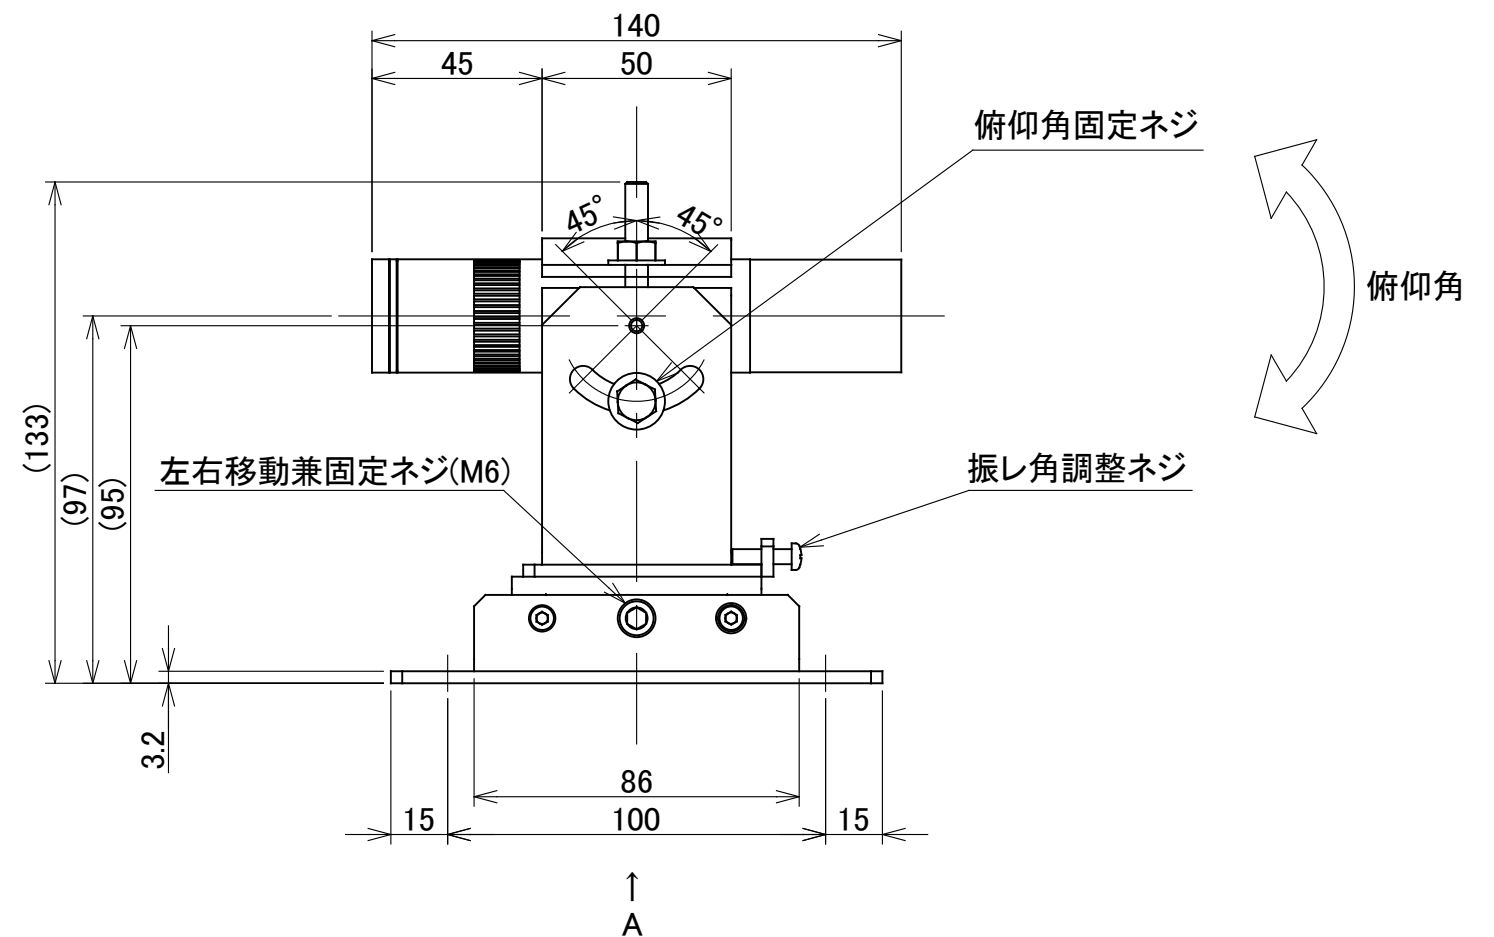


|                  |   |      |            |  |
|------------------|---|------|------------|--|
| 変 更<br>REVISIONS | ① | 外形変更 | 2021.02.19 |  |
|                  | ② |      |            |  |
|                  | ③ |      |            |  |
|                  | ④ |      |            |  |

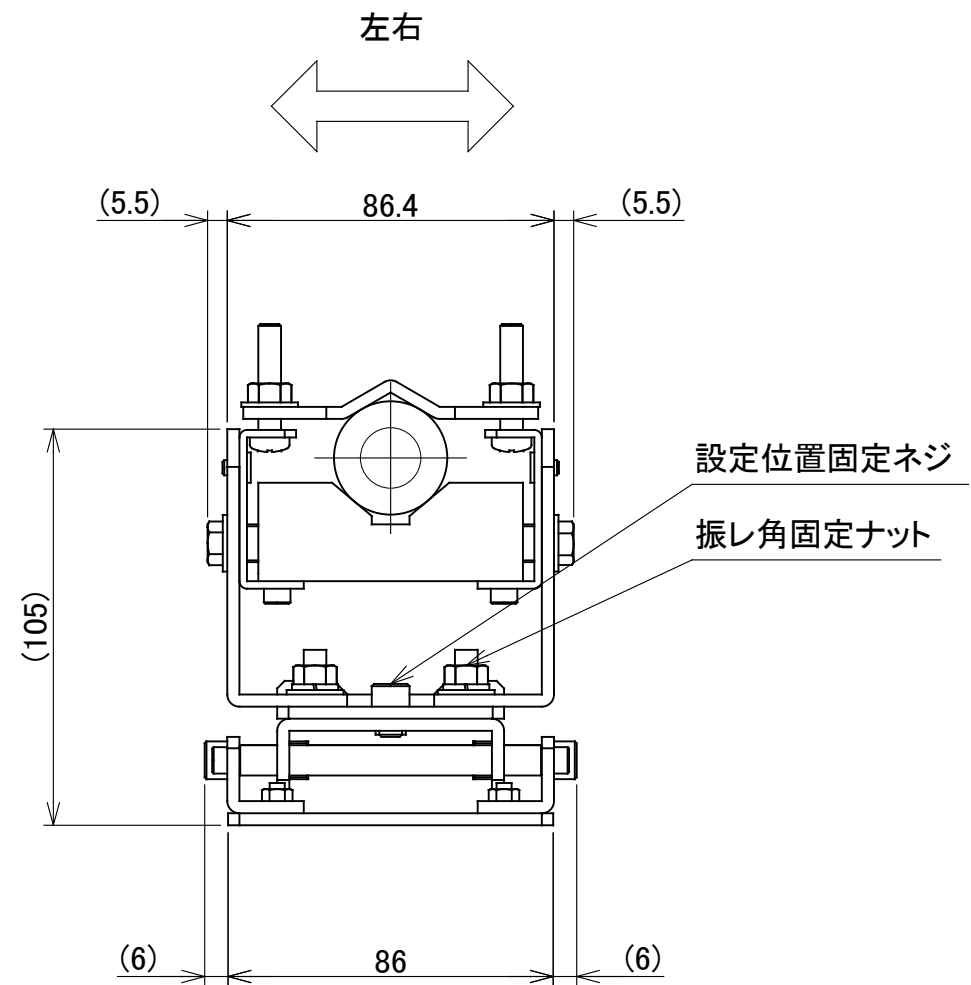

A矢視図  
取付穴用

- 記
- |              |          |
|--------------|----------|
| 1.左右移動量      | ±約10mm   |
| 2.振レ角(左右首振)  | ±約10°    |
| 3.俯仰角(上下首振)  | ±約45°    |
| 4.設定位置変更ピッチ角 | 90° /ピッチ |

RoHS  
対応

|                                  |                   |                                        |                  |                                 |               |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 品 番<br>CON.NO.                   | 数 量<br>QUAN.      | 品 名<br>DESCRIPTION                     | 材 質<br>MATERIAL  | 規 格<br>STANDARD                 | 仕 上<br>FINISH | 備 考<br>REMARKS |
| 第三角法<br>3RD ANGLE<br>PROJECTION  | 尺度 SCALE<br>1 : 2 | 日付 DATE<br>2020.07.15<br>単位 UNIT<br>mm | 外形寸法図<br>BR-3100 |                                 |               |                |
| TAKEX TAKENAKA OPTONIC CO., LTD. |                   |                                        |                  | 図 面 番 号 DRAWING NO.<br>DD38282A |               | ①              |