


レンズ(Cマウント)

標準 TV 手動 2/3 1

広角、ズームの各種レンズです。工業用にも耐える強固な構造になっています。(フルフレームシャッターカメラ適合品)


CL-418 f:4.8mm/F:1.8

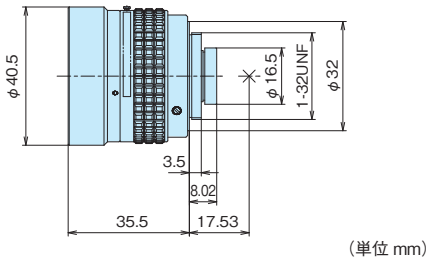

FL-BC2528-VGUV 紫外線用レンズ



標準波長:266nm
有効波長範囲:250nm~400nm

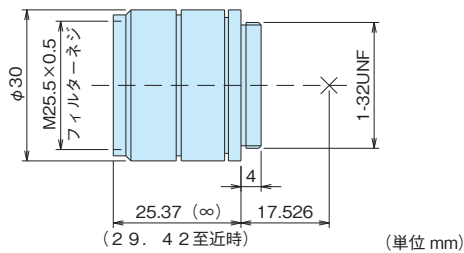

仕様

		CL-418			FL-BC2528-VGUV	
撮像素子サイズ		2/3インチ			1インチ	
焦点距離		4.8mm			25mm	
最大口径比		1:1.8			1:2.8	
包括角度	垂直	1/3インチ	1/2インチ	2/3インチ	2/3インチ	1インチ
	水平	—	—	—	15.3°	22.2°
	対角	55.1°	72.4°	96.4°	20.4°	29.7°
至近距離		0.3m			0.23m	
至近における撮影範囲	垂直	—			—	
	水平	—			—	
フランジバック		17.526mm			17.526mm	
マウント		Cマウント			Cマウント	
フィルターネジ径		—			25.5mm, P=0.5mm	
前玉有効径		—			φ11.2mm	
後玉有効径		—			φ9.8mm	
作動温度範囲		-20℃~+50℃			-20℃~+50℃	
外形寸法		φ40.5×35.5mm			φ30×25.4mm	
重量		105g			33g	
備考		絞りロックネジ付、フォーカス調整機構なし			—	

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。